

Werbeschildbeleuchtung


Beleuchtungseinheit A5

Beleuchtungseinheit A4



Lieferumfang

- 1 x Stahlblechgehäuse mit wasserdichten LEDs
- 4 x Dübel 6mm und Schrauben
- 1 x Abdeckplatte weiss
- 4 x Distanzscheiben 5mm
- 4 x Zierkappenunterteil
- 4 x Zierkappen Edelstahl 13mm
- 4 x TORX Sicherheitschrauben
- 1 x TORX Sicherheits-Bit
- 1 x Anschlussleitung 2m
- 1 x Lüsterklemme 2polig

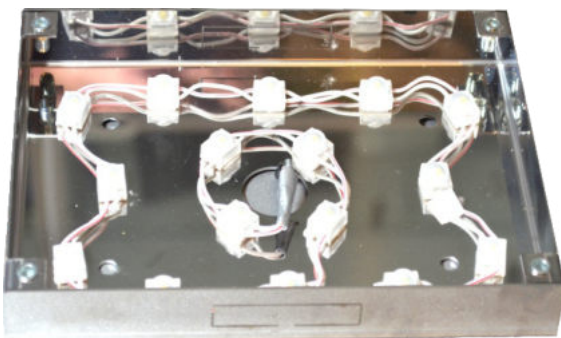


Montage

- das Gehäuse in der Mauer frontbündig einputzen oder aufputz anschrauben
Befestigung mit Dübel und Schrauben
- dabei die Anschlussleitung zur Türstation / zum Steuergerät verlegen, rückseitig einführen und anklemmen (Polung beachten!).
- dann die Abdeckblende anlegen und das Werbeschild darüber. Bei Bedarf dazwischen die Distanzscheiben einlegen
- alle diese Teile mit den Zierkappenunterteilen und den TORX Sicherheitschrauben locker verschrauben und ausrichten. Dann die TORX Schrauben anziehen und die Zierkappen aufschrauben (Linksgewinde)



Art.Nr.: 7210

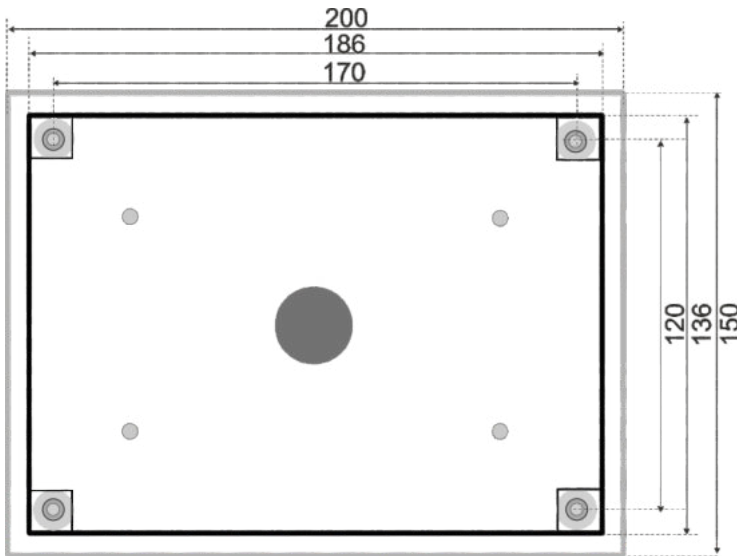

Beleuchtungseinheit A5

Abmessungen Werbeschild

200 x 150 x 8mm

Material Acrylglas weiss satiniert

Abmessungen Abdeckplatte

200 x 150 x 3mm

Abmessungen Stahlblechgehäuse


186 x 136 x 25mm

Versorgungsspannung 12VDC

(auf Polung achten)

Stromverbrauch 3,6W

Art.Nr.: 7215

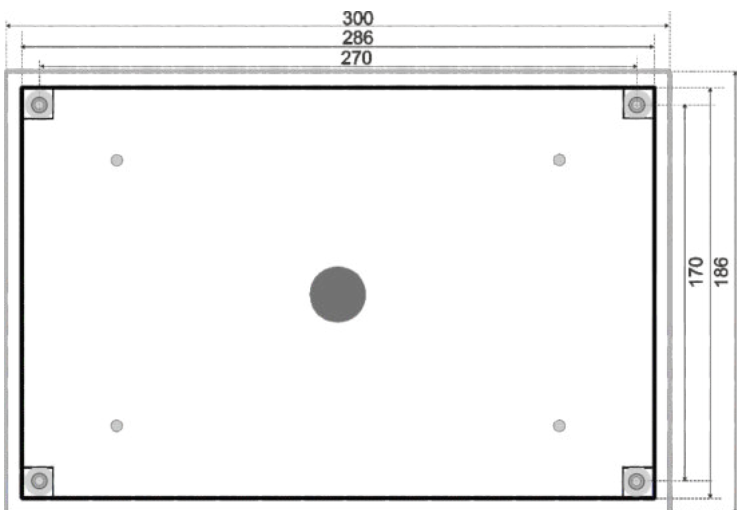

Beleuchtungseinheit A4

Abmessungen Werbeschild

300 x 200 x 8mm

Material Acrylglas weiss satiniert

Abmessungen Abdeckplatte

300 x 200 x 3mm

Abmessungen Stahlblechgehäuse

286 x 186 x 25mm

Versorgungsspannung 12VDC

(auf Polung achten)

Stromverbrauch 5,8W



**Die LED Beleuchtung darf kurzzeitig verpolt werden.
Bei längerer Verpolung werden die LEDs beschädigt.**

**Das Werbeschild erhalten Sie bei Werbeschild24
www.werbeschild24.de. Weitere Information und
Videoanleitung im L-TEK Shop.**

**Anschlusspläne finden Sie in der Planungsunterlagen folgender
Produkte: TeleBell, Türsprechmodul TAB4DCplus, TeleSwitch4**